

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

ILEDO

Karta produktu

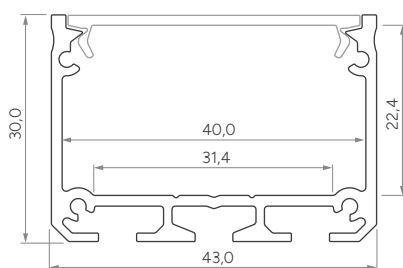
Data sheet

PL


Do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sklepowych oraz domowych – oświetlenie wiszące, architektoniczne.

EN

For lighting in offices, stores and homes – hanging, architectural lighting.



Sposoby montażu /
Assembly methods






Obejrzyj wideo /
Watch video



ILEDO









Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
			
1,0 m	10-0111-10	10-0115-10	10-0114-10
2,02 m	10-0111-20	10-0115-20	10-0114-20
3,0 m	10-0111-30	10-0115-30	10-0114-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	3 x 10		

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)



Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	TRANSPARENTNY transparent	SREBRNY silver	CZARNY black
WIDE						PRISMATIC PC	RASTER WIDE	
								
1 m PMMA: 11-2033-10	1 m PMMA: 11-2032-10	1 m PMMA: 11-2031-10	1 m PMMA: 11-2036-10		1 m PMMA: 11-2337-10	1 m PC: 11-3034-10	1 m: 14-7068-00	1 m: 14-2028-83
1 m PC: 11-3033-10	1 m PC: 11-3032-10	1 m PC: 11-3031-10		1 m PC Fractal: 11-3431-10	1 m PC Fractal: 11-3430-10			

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole			BEZ OTWORU without a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray
					
ALU 12-0111-10	ALU 12-0112-10	ALU 12-0115-10	ALU 12-0111-11	ALU 12-0112-11	ALU 12-0115-11
Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole					
					
ABS 12-1121-01	ABS 12-1132-01	ABS 12-1154-01 ABS lacq. 12-1145-01			

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	SPRĘŻYNY MONTAŻOWE mounting springs	
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-5001-00	
PROFIL MONTAŻOWY MODI mounting profile MODI			UCHWYT ILEDO ILEDO mounting clip	UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm cable Ø 5 mm holder	ZAWIESIA pendants
					
*W 10-0131-10	*B 10-0135-10	*S 1 m/10-0134-10	13-0210-02	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T PRZEPŁYNTNY transparent; * W BIAŁY white

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
55,5 W	70,5 W



www.lumines.com

