

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

SOLIS

Karta produktu

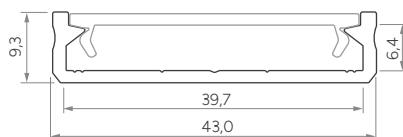
Data sheet

PL

Profil nawierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń domowych, biurowych – oświetlenie wiszące.


EN

Surface-mounted profile – for household and office room illumination – hanging lighting.



SOLIS

Sposoby montażu /
Assembly methods




Obejrzyj wideo /
Watch video









Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors					
1,0 m	10-0141-10	10-0142-10	10-0143-10	10-0144-10	10-0140-10
2,02 m	10-0141-20	10-0142-20	10-0143-10	10-0144-20	10-0140-20
3,0 m	10-0141-30	10-0142-30	10-0143-10	10-0144-30	10-0140-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	3 × 10				

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	TRANSPARENTNY transparent
WIDE						PRISMATIC PC
						
1 m PMMA: 11-2033-10 1 m PC: 11-3033-10	1 m PMMA: 11-2032-10 1 m PC: 11-3032-10	1 m PMMA: 11-2031-10 1 m PC: 11-3031-10	1 m PMMA: 11-2036-10	1 m PC Fractal: 11-3431-10	1 m PMMA: 11-2337-10 1 m PC Fractal: 11-3430-10	1 m PC: 11-3034-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole				BEZ OTWORU without a hole			
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray
							
	ALU 12-0132-10		ALU 12-0135-10 ABS lacq.12-0135-00		ALU 12-0132-11		ALU 12-0135-11 ABS lacq.12-0135-01
Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole							
							
ABS 12-1161-01	ABS 12-1172-01	ABS 12-1183-01	ABS 12-1195-01 ABS lacq.12-1104-01				

Dodatki / Accessories

	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
UCHWYT SOLIS METALOWY metal mounting clip SOLIS			
	13-0731-02	13-0872-02	13-0010-02
ZAWIESIA pendants			
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02
UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm cable Ø 5 mm holder			
	14-7067-00	14-7067-02	

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
24,6 W	33,9 W



www.lumines.com

