

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

inTALIA

Karta produktu

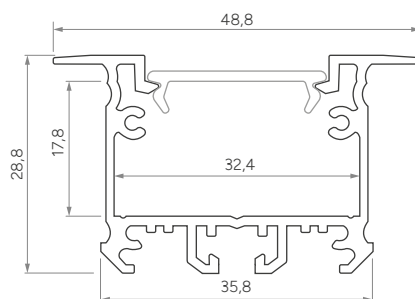
Data sheet

PL

Profil wpuszczany architektoniczny – do zastosowań biurowych i w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

EN

Recessed architectural profile – to be used in office spaces and public utility premises.



Sposoby montażu /
Assembly methods




Obejrzyj wideo /
Watch video



inTALIA







Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000




Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
			
1,0 m	10-0231-10	10-0395-10	10-0234-10
2,02 m	10-0231-20	10-0395-20	10-0234-20
3,0 m	10-0231-30	10-0395-30	10-0234-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	2 x 12		

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Zasłepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
inTALIA		
		
ALU 12-0421-10	ALU 12-0492-10	ALU 12-0425-10

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°
			
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01
ŁĄCZNIK MIĘDZYPROFILOWY TALIA inter-profile TALIA connector	SPRĘŻYNY MONTAŻOWE mounting springs	DLAWNICA cable gland	
			
14-3041-03	14-5001-00	*B 14-5046-00 *W 14-5046-01	

* B CZARNY black; * W BIAŁY white

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
44,8 W	60,2 W



www.lumines.com

