

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

LARGO

Karta produktu

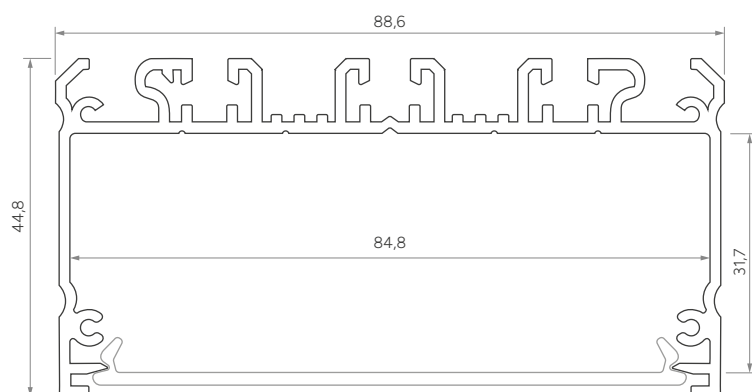
Data sheet

PL


Profil nawierzchniowy – do montażu złożonych systemów oświetlenia z możliwością wykorzystania do 6 odcinków taśm LED. Do stosowania w budynkach komercyjnych i obiektach użyteczności publicznej.

EN

Surface profile. For the assembly of complex line lighting systems with the possibility to use up to 6 of LED strips. To be used in commercial facilities and public utility premises.



Sposoby montażu /
Assembly methods





Obejrzyj wideo /
Watch video









Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
			
1,0 m	10-0281-10	10-0695-10	10-0284-10
2,02 m	10-0281-20	10-0705-20	10-0284-20
3,0 m	10-0281-30	10-0715-30	10-0284-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	6 x 12		

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)


Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	MLECZNY milky
SUPER WIDE					SUPER WIDE PLEXI
					
1 m PMMA: 11-2093-10	1 m PMMA: 11-2091-10	1 m PMMA: 11-2096-10	1 m PC Fractal: 11-3411-10	1 m PMMA: 11-2097-10 1 m PC Fractal: 11-3417-10	1 m PLEXI: 11-3091-10

Zaslepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole			BEZ OTWORU without a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
LARGO					
					
ALU 12-0431-10	ALU 12-0422-10	ALU 12-0515-10	ALU 12-0431-11	ALU 12-0431-11	ALU 12-0515-11

Dodatki / Accessories

PROFIL MONTAŻOWY LARGO M1 mounting profile LARGO M1	PROFIL MONTAŻOWY LARGO M2 mounting profile LARGO M2	PROFIL MONTAŻOWY LARGO M3 mounting profile LARGO M3	PROFIL MONTAŻOWY LARGO M4 mounting profile LARGO M4	ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°
					
1 m: 10-0244-10	1 m: 10-0254-10	1 m: 10-0264-10	1 m: 10-0274-10	14-3032-02	14-3030-01
ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	DLAWNICA cable gland	UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm cable Ø 5 mm holder	ZAWIESIA pendants	
					
14-3038-01	14-3036-01	*B 14-5046-00 *W 14-5046-01	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00	

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
96,6 W	126,0 W

LARGO M1

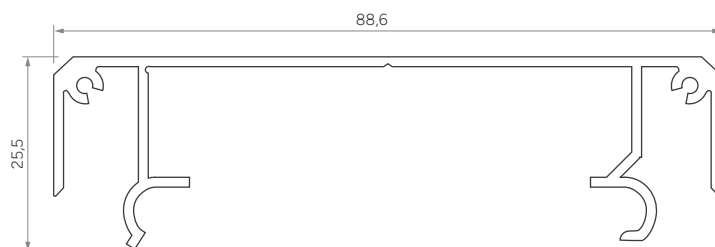
Profil LED / LED Profile

PL

Profil montażowy do profilu LARGO – do podstawowego montażu długich systemów oświetlenia. Do stosowania z wcześniej uzbrojonymi w taśmy LED, długimi odcinkami profilu.

EN

Assembly profile for LARGO profile – for the basic assembly of long lighting systems. To be used with long profile section equipped with LED strips.



Profile montażowe podstawowe / Mounting profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
			
1,0 m	10-0241-10	10-0425-10	10-0244-10
2,02 m	10-0241-20	10-0695-20	10-0244-20
3,0 m	10-0241-30	10-0425-30	10-0244-30

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole			BEZ OTWORU without a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
LARGO M1					
					
ALU 12-0441-10	ALU 12-0412-10	ALU 12-0445-10	ALU 12-0441-11	ALU 12-0412-11	ALU 12-0445-11
LARGO M1 + LARGO					
					
ALU 12-0451-10	ALU 12-0402-10	ALU 12-0455-10	ALU 12-0451-11	ALU 12-0902-11	ALU 12-0455-11

LARGO M2

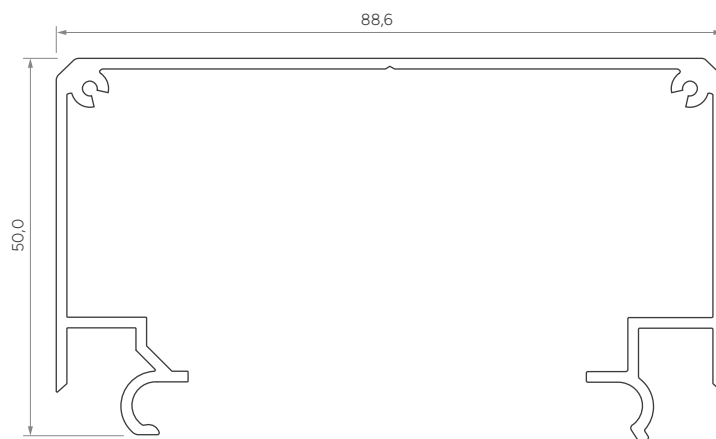
Profil LED / LED Profile

PL

Profil montażowy zasilaczowy dla profilu LARGO – do estetycznego ukrycia zasilacza przy montażu nawierzchniowym.


EN

Assembly power supply profile for LARGO profile. For the aesthetic hiding of the power supply in surface assembly.



Profile montażowe zasilaczowe / Mounting profiles (for power supply)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
			
1,0 m	10-0251-10	10-0735-10	10-0254-10
2,02 m	10-0251-20	10-0605-20	10-0254-20
3,0 m	10-0251-30	10-0435-30	10-0254-30

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole			BEZ OTWORU without a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
LARGO M2					
					
ALU 12-0461-10	ALU 12-0432-10	ALU 12-0465-10	ALU 12-0461-11	ALU 12-0422-11	ALU 12-0465-11
LARGO M2 + LARGO					
					
ALU 12-1021-10	ALU 12-0902-10	ALU 12-1025-10	ALU 12-1021-11	ALU 12-0000-14	ALU 12-1025-11

LARGO M3

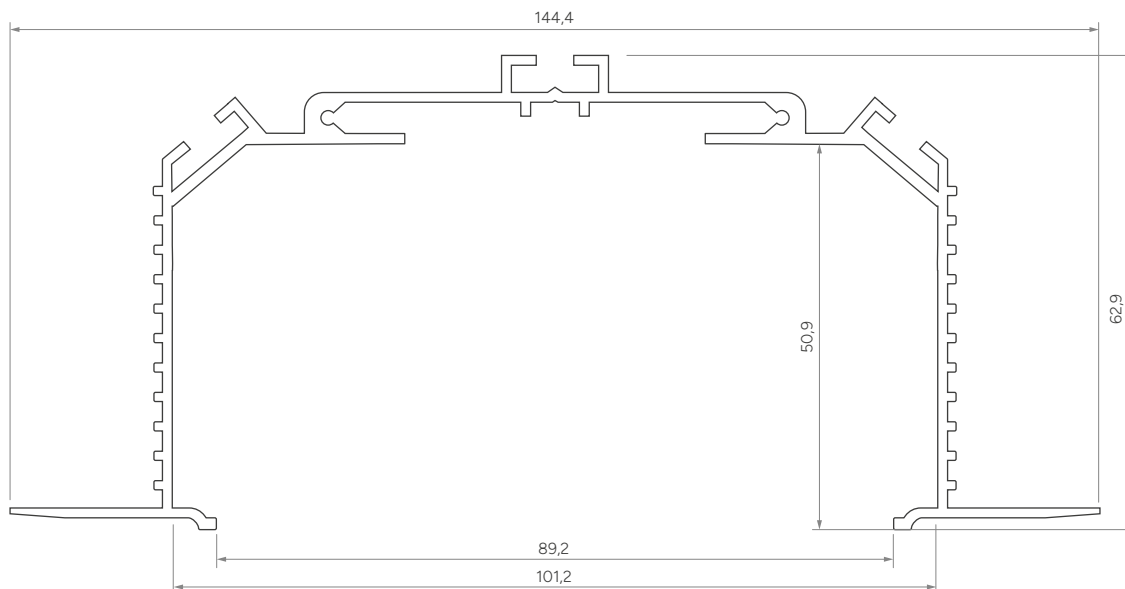
Profil LED / LED Profile

PL

Profil konstrukcyjny sufitowy do profilu LARGO – do bezpośredniego montażu wpuszczonego w systemy gipsowo-kartonowych.


EN

Constructional ceiling profile for LARGO profile – for the direct assembly groove mounted in drywall systems.




Profile montażowe sufitowe / Mounting profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
			
1,0 m	10-0261-10	10-0435-10	10-0264-10
2,02 m	10-0261-20	10-0435-20	10-0264-20
3,0 m	10-0261-30	10-0435-30	10-0264-30

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

PEŁNE full finish			PROSTE basic finish		
BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
LARGO M3					
					
ALU 12-0471-11	ALU 12-0432-11	ALU 12-0475-11	ALU 12-0481-11	ALU 12-0442-11	ALU 12-0485-11

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	ŁĄCZNIK MIĘDZYPROFIŁOWY LARGO inter-profile LARGO connector	SPRĘŻYNY MONTAŻOWE mounting springs
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3040-03	14-5001-00

LARGO M4

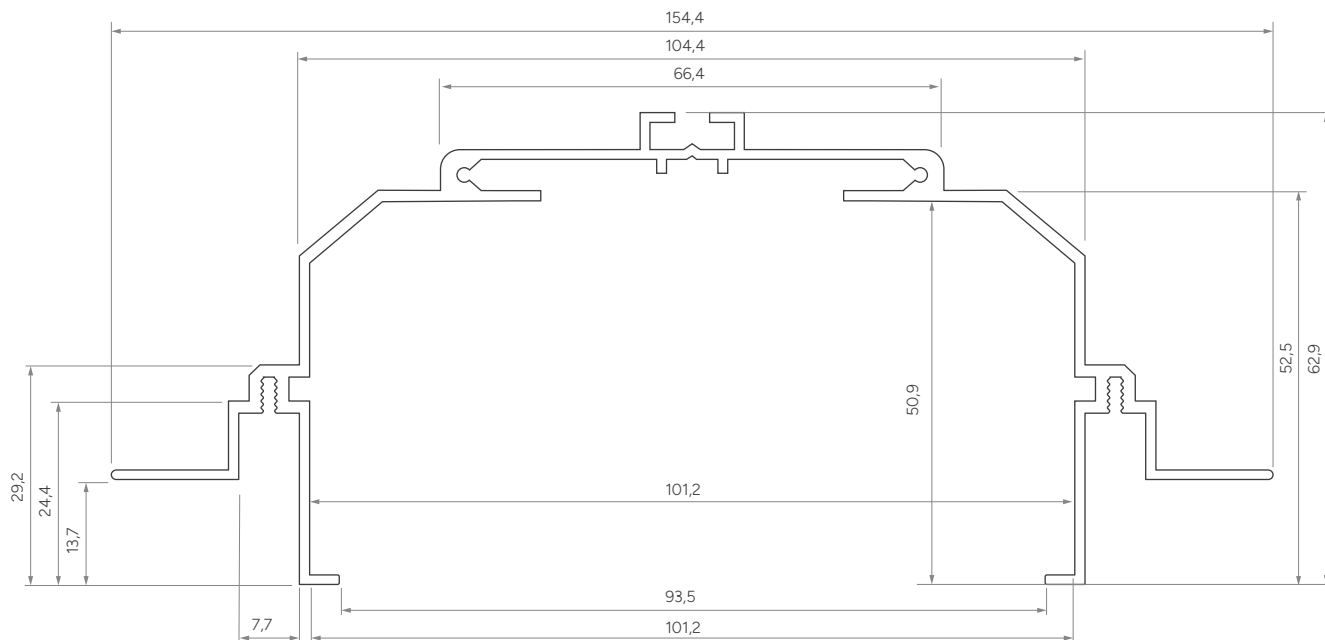
Profil LED / LED Profile

PL

Profil montażowy sufitowy do profilu LARGO – do montażu wpuszczanego. Do stosowania w budynkach użyteczności publicznej i pomieszczeniach komercyjnych.




EN

Assembly ceiling profile for LARGO profile – for the groove mounted assembly. To be used in commercial spaces and public utility premises.




Profile montażowe sufitowe / Mounting profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
			
1,0 m	10-0271-10	10-0445-10	10-0274-10
2,02 m	10-0271-20	10-0445-20	10-0274-20
3,0 m	10-0271-30	10-0445-30	10-0274-30

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

PEŁNE full finish			PROSTE basic finish		
BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
LARGO M4					
					
ALU 12-0491-11	ALU 12-0452-11	ALU 12-0495-11	ALU 12-0501-11	ALU 12-0462-11	ALU 12-0505-11

Dodatki / Accessories

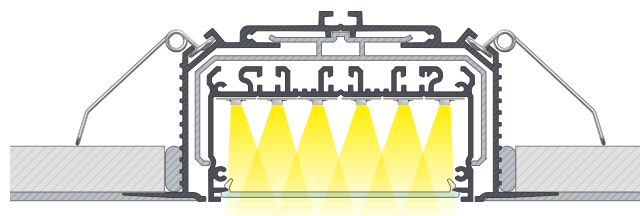
ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	PROFIL POMOCNICZY ROSET assembly profile ROSET	ŁĄCZNIK MIĘDZYPROFILOWY LARGO inter-profile LARGO connector
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	1m: 10-0314-10	14-3040-03

Połączenie profili LARGO z LARGO M3

Combination of LARGO profiles with LARGO M3

Obciążenie pionowe do momentu wypadnięcia profilu LARGO z profilu LARGO M3: 3,5 kg/m
Vertical load until LARGO profile falls out LARGO M3: 3,5 kg/m

Zalecana liczba łączników na 1 m: 3 szt
Recommended number of connectors per 1 m: 3 pieces

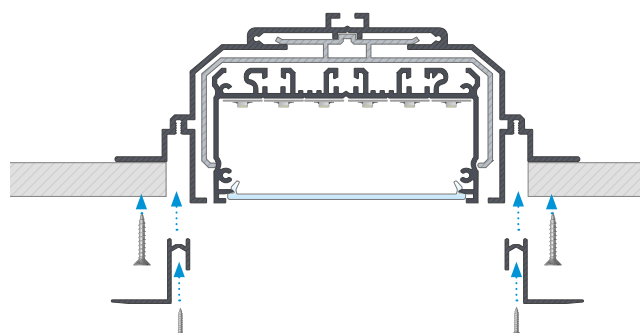


Połączenie profili LARGO z LARGO M4

Combination of LARGO profiles with LARGO M4

Obciążenie pionowe do momentu wypadnięcia profilu LARGO z profilu LARGO M3: 3,5 kg/m
Vertical load until LARGO profile falls out LARGO M3: 3,5 kg/m

Zalecana liczba łączników na 1 m: 3 szt.
Recommended number of connectors per 1 m: 3 pieces





www.lumines.com

