

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

SCALA

Karta produktu

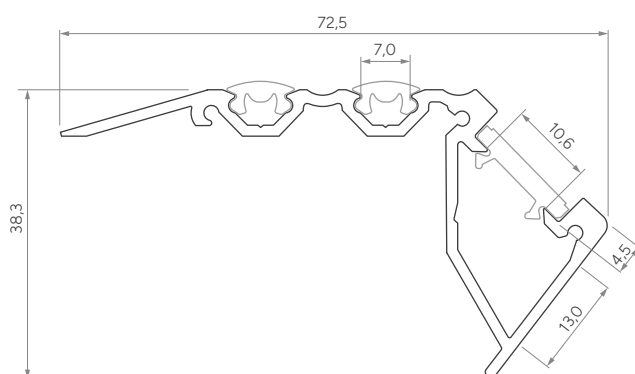
Data sheet

PL

Profil schodowy z wmontowanym sznurem antypoślizgowym – do oświetlenia schodów w przestrzeni publicznej.

EN

Stairs profile with built-in anti-slippery rope. To be used for lighting of stairs in public spaces.



Sposoby montażu /
Assembly methods



Obejrzyj wideo /
Watch video

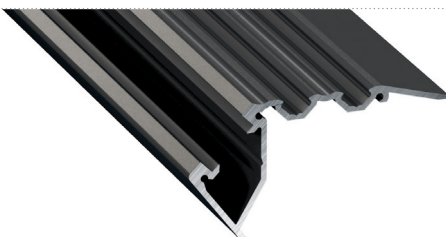
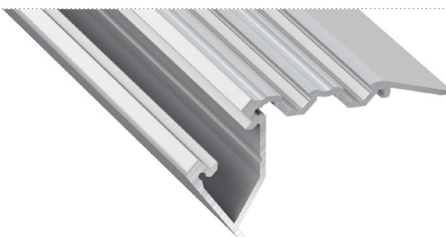


SCALA




Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	CZARNY (anodowany) black (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
		
	10-0322-10	10-0324-10
	10-0322-20	10-0324-20
	10-0322-30	10-0324-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	4 x 12	

Klosze (PC) / Covers (PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

MLECZNY PC milky
TERRA

1 m PC: 11-3041-10

Dodatki / Accessories

SZNUR ANTYPOŚLIZGOWY ANTI anti-slippery rope

14-5031-01

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole				BEZ OTWORU without a hole			
SREBRNY silver	CZARNY black	SREBRNY silver	CZARNY black	SREBRNY silver	CZARNY black	SREBRNY silver	CZARNY black
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
							
ALU 12-0625-10	ALU 12-0635-10	ALU 12-0622-10	ALU 12-0632-10	ALU 12-0625-11	ALU 12-0635-11	ALU 12-0622-11	ALU 12-0632-11

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
51,8 W	63,0 W



www.lumines.com

