

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

UNICO

Karta produktu

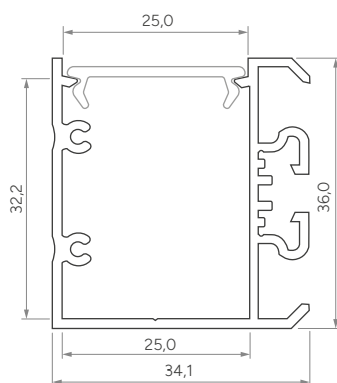
Data sheet

PL

Profil nawierzchniowy jednostronny – do oświetlenia kierunkowego w pomieszczeniach użyteczności publicznej i biurowych.

EN

One-side surface profile – for the purpose of directional lighting like wallwasher effect inside the public utility premises and office spaces.



Sposoby montażu /
Assembly methods






Obejrzyj wideo /
Watch video



UNICO







Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
			
1,0 m	10-0391-10	10-0825-10	10-0394-10
2,02 m	10-0391-20	10-1395-20	10-0394-20
3,0 m	10-0391-30	10-0825-30	10-0394-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	2 x 12		

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)



Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole						BEZ OTWORU without a hole					
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
UNICO											
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
											
ALU 12-0871-10	ALU 12-0881-10	ALU 12-0000-30	ALU 12-0892-10	ALU 12-0875-10	ALU 12-0885-10	ALU 12-0871-11	ALU 12-0881-11	ALU 12-0000-29	ALU 12-0000-31	ALU 12-0875-11	ALU 12-0885-11
UNICO + TALIA M2						UNICO + TALIA M2					
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
											
ALU 12-1121-10	ALU 12-1131-10	ALU 12-0742-10	ALU 12-0752-10	ALU 12-1125-10	ALU 12-1135-10	ALU 12-1121-11	ALU 12-1131-11	ALU 12-0000-27	ALU 12-0000-28	ALU 12-1125-11	ALU 12-1135-11

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	
				
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	
PROFIL MONTAŻOWY TALIA M1 mounting profile TALIA M1	PROFIL MONTAŻOWY TALIA M2 mounting profile TALIA M2	ŚLAWNICA cable gland	UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm cable Ø 5 mm holder	ZAWIESIA pendants
				
10-0344-10	10-0354-10	*B 14-5046-00 *W 14-5046-01	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
42,0 W	56,0 W



www.lumines.com

