

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / Profile LED

I6 / I10

Karta produktu



Data sheet

PL

Profil szybowy/plexi – do mocowania i oświetlenia półek sklepowych, tabliczek informacyjnych i ozdobnych.

EN

Glass / plexi profile – for mounting and lighting store shelves, informative and decorative plates.



Sposoby montażu /
Assembly methods




Obejrzyj wideo /
Watch video



I6

Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	
		
	1,0 m	10-0474-10
	2,02 m	10-0474-20
	3,0 m	10-0474-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)		do 10 up to 10

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminium)

	Z OTWOREM with a hole	BEZ OTWORU without a hole	Z OTWOREM with a hole	BEZ OTWORU without a hole
	SREBRNY silver	SREBRNY silver	SREBRNY silver	SREBRNY silver
	Z PODPORĄ with support		BEZ PODPORY without support	
	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
6 mm				
	ABS 12-0325-10	ABS 12-0345-10	ABS 12-0325-11	ABS 12-0345-11
8 mm				
	ABS 12-0365-10	ABS 12-0385-10	ABS 12-0365-11	ABS 12-0385-11
	ABS 12-0355-10	ABS 12-0375-10	ABS 12-0355-11	ABS 12-0375-11

I10

Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	
		
	1,0 m	10-0464-10
	2,02 m	10-0464-20
	3,0 m	10-0464-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)		do 10 up to 10

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminium)


	Z OTWOREM with a hole	BEZ OTWORU without a hole	Z OTWOREM with a hole	BEZ OTWORU without a hole
	SREBRNY silver	SREBRNY silver	SREBRNY silver	SREBRNY silver
	Z PODPORĄ with support		BEZ PODPORY without support	
	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
10 mm				
	12-0285-10	12-0305-10	12-0285-11	12-0305-11
	12-0275-10	12-0295-10	12-0275-11	12-0295-11

Dodatki / Accessories

GUMA DO PROFILI I6 / I10 (CZARNA) Rubber tape for profiles I6 / I10 (black)	ZAWIESIA pendants	UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm cable Ø 5 mm holder
		
1 m / 14-5057-01	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white

Dodatki / Accessories

PROFIL FARI Profile FARI	ZAWIESIA pendants	UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm cable Ø 5 mm holder
		
1,0 m	10-0434-10	*S 14-2011-02
2,02 m	10-0434-20	*B 14-2076-00
3,0 m	10-0434-30	*W 14-2075-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white

PL Zastosowanie profilu jako półki (system złożony z profilu I6 lub I10, paska gumowego i zaślepek z podporami).

Założenia: maks. strzałka ugięcia: L/200 (5 mm)

Masa maksymalnego obciążenia liczona razem z masą półki (szyby / plexi).

Zalecana maksymalna długość półki: do 2 m.

EN Use of the profile as a shelf (system consisting of profile I6 or I10, rubber strip and plugs with supports)


Assumptions: Max. deflection arrow: L/200 (5 mm) /

Maximum load mass calculated with the shelf weight (panes/plexi)

Recommended maximum shelf length: up to 2 m

Wynik obciążenia F1 uzależniony od głębokości półki
Load result F1 depends on shelf depth

10 cm	15 cm	20 cm
3,63 kg / szt. (kg / piece)	2,64 kg / szt. (kg / piece)	1,00 kg / szt. (kg / piece)



PL Zastosowanie profilu jako tablicy informacyjnej (system złożony z profilu I6 lub I10, profilu montażowego Fari, taśmy dwustronnej montażowej, zaślepek I6 / I10).


Założenia: Zastosowana została taśma montażowa o wytrzymałości 100 kg/m²

EN Use of the profile as an information board (system consisting of I6 or I10 profile, Fari assembly profile, double-sided assembly strip, plugs I6/I10)

Assumptions: An assembly strip with a strength of 100 kg / m² was used

Wynik obciążenia F2
Result: The maximum load F2

50 kg / m

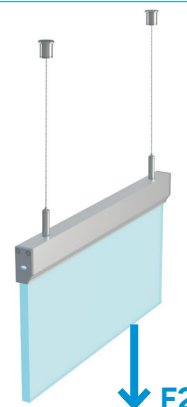

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
21,0 W	26,6 W



www.lumines.com

