

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

CONVA / LOGI

Karta produktu

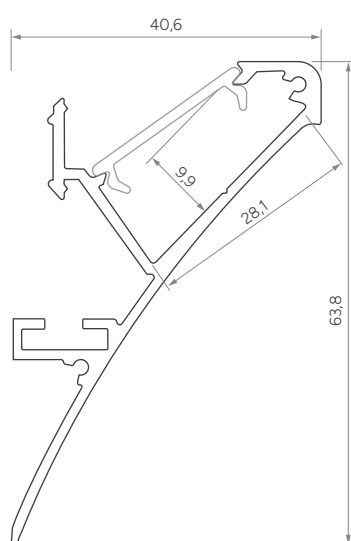
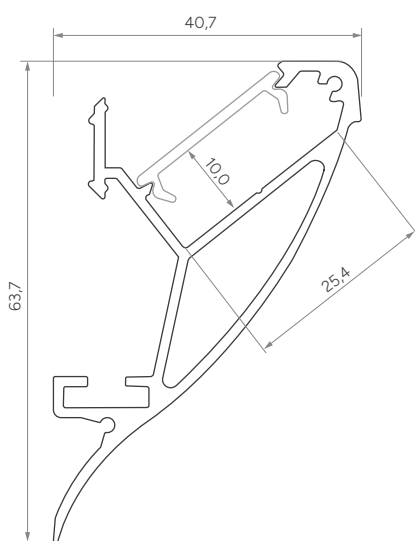
Data sheet

PL


Profile powierzchniowe – do stosowania dekoracyjnego, ściennego oraz przysufitowego.

EN

Surface profiles – for the decorative and wall lighting or for the cove LED lighting.



Sposoby montażu /
Assembly methods






Obejrzyj wideo /
Watch video



CONVA / LOGI







Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
CONVA			
1,0 m	10-0421-10	10-0335-10	10-0424-10
2,02 m	10-0421-20	10-0335-20	10-0424-20
3,0 m	10-0421-30	10-0335-30	10-0424-30
LOGI			
1,0 m	10-0501-10	10-0455-10	10-0504-10
2,02 m	10-0501-20	10-0745-20	10-0504-20
3,0 m	10-0501-30	10-0745-30	10-0504-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	2 x 12		

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole						BEZ OTWORU without a hole					
BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
CONVA											
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
											
ALU 12-0151-10	ALU 12-0161-10	ALU 12-0152-10	ALU 12-0162-10	ALU 12-0155-10	ALU 12-0165-10	ALU 12-0151-11	ALU 12-0161-11	ALU 12-0152-11	ALU 12-0162-11	ALU 12-0155-11	ALU 12-0165-11
LOGI											
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
											
ALU 12-0521-10	ALU 12-0531-10	ALU 12-0522-10	ALU 12-0532-10	ALU 12-0525-10	ALU 12-0535-10	ALU 12-0521-11	ALU 12-0531-11	ALU 12-0000-15	ALU 12-0000-16	ALU 12-0525-11	ALU 12-0535-11

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	PROFIL MONTAŻOWY SPARO mounting profile SPARO
	
14-3032-02	1 m: 10-0544-10

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
*50,4 W / **49,0 W	*64,4 W / **63,0 W

* CONVA; ** LOGI



www.lumines.com

