

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

TOPO

Karta produktu

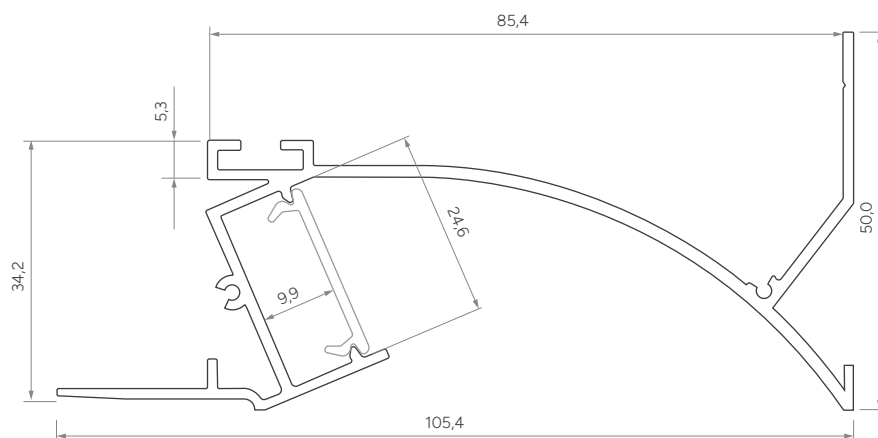
Data sheet

PL

Profil międzypłytowe, konstrukcyjne – do stosowania w sufitach podwieszanych w budownictwie mieszkaniowym.

EN

Recessed drywall system profiles – to be used in suspended ceilings in residential construction.



Sposoby montażu /
Assembly methods



Obejrzyj wideo /
Watch video



IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

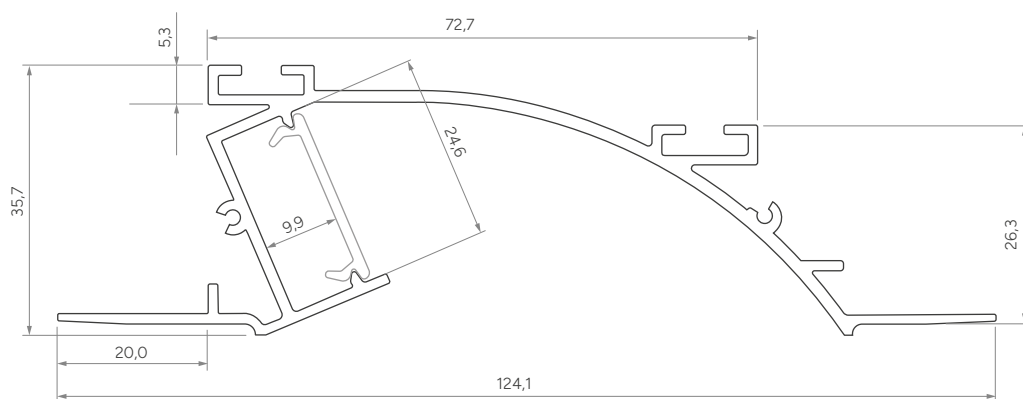
PERO

Karta produktu

Data sheet

PL
Profil międzypłytowe, konstrukcyjne –
do stosowania w sufitach podwieszanych
w budownictwie mieszkaniowym.

EN
Recessed drywall system profiles – to be used
in suspended ceilings in residential construc-
tion.



Sposoby montażu /
Assembly methods



Obejrzyj wideo /
Watch video



IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / Profile LED

VEDA

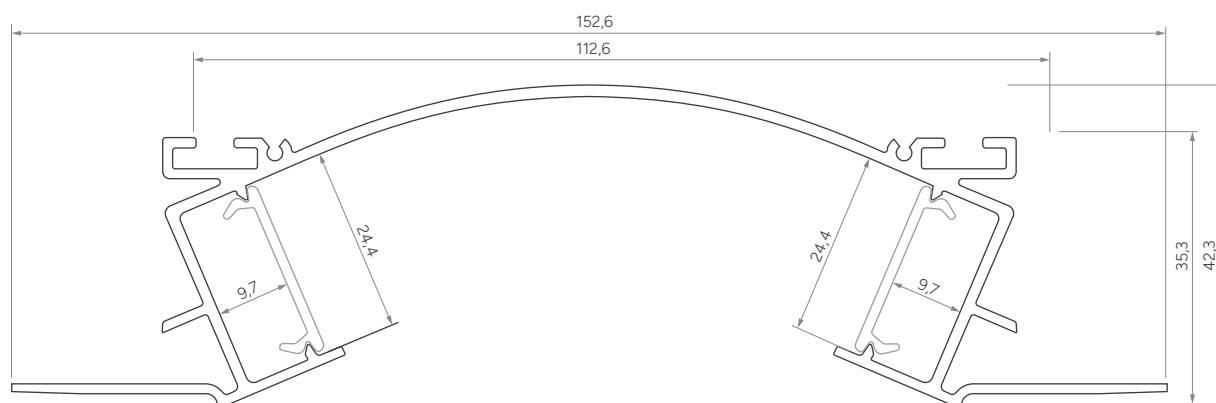
Karta produktu Data sheet

PL

Profil międzypłytowe, konstrukcyjne – do stosowania w sufitach podwieszanych w budownictwie mieszkaniowym.

EN

Recessed drywall system profiles – to be used in suspended ceilings in residential construction.



Sposoby montażu /
Assembly methods



Obejrzyj wideo /
Watch video









TOPO / PERO / VEDA








Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
TOPO			
1,0 m	10-0571-10	10-0565-10	10-0574-10
2,02 m	10-0571-20	10-0565-20	10-0574-20
3,0 m	10-0571-30	10-0565-30	10-0574-30
PERO			
1,0 m	10-0511-10	10-0475-10	10-0514-10
2,02 m	10-0511-20	10-0615-20	10-0514-20
3,0 m	10-0511-30	10-0475-30	10-0514-30
VEDA			
1,0 m	10-0581-10	10-0575-10	10-0584-10
2,02 m	10-0581-20	10-0575-20	10-0584-20
3,0 m	10-0581-30	10-0575-30	10-0584-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12		

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole											
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver						
TOPO						VEDA					
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right						
											
ALU 12-0851-10	ALU 12-0861-10	ALU 12-0862-10	ALU 12-0852-10	ALU 12-0855-10	ALU 12-0865-10	ALU 12-0891-10		ALU 12-0902-10		ALU 12-0895-10	
PERO											
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right						
											
ALU 12-0551-10	ALU 12-0561-10	ALU 12-0552-10	ALU 12-0562-10	ALU 12-0555-10	ALU 12-0565-10						

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	SPRĘŻYNY MONTAŻOWE mounting springs
				
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01	14-5001-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
*81,2 W / **145,6 W	*102,2 W / **173,6 W

* TOPO, PERO; ** VEDA



www.lumines.com

