

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

SORGA

Karta produktu

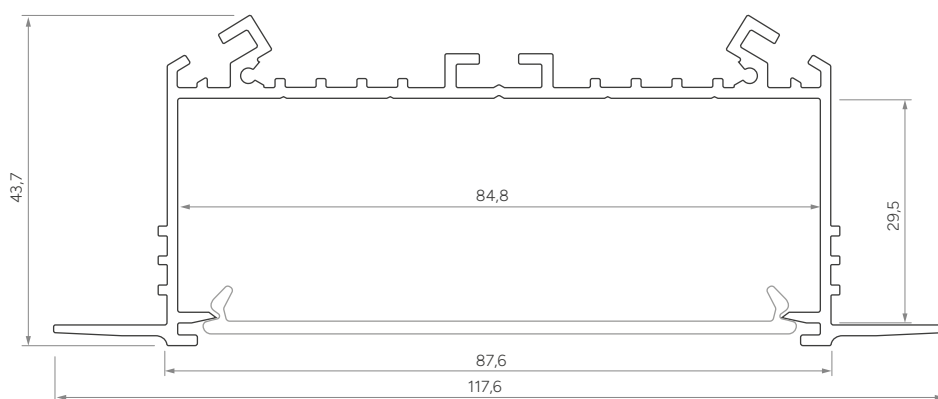
Data sheet

PL

Szeroki profil wpuszczany – do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i budynkach przemysłowych.

EN

Wide recessed profile – to be used in public utility premises and industrial facilities.



Sposoby montażu /
Assembly methods



Obejrzyj wideo /
Watch video




SORGA

SORGA






Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000


	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
Kolory profili Profile colors			
1,0 m	10-0531-10	10-0765-10	10-0534-10
2,02 m	10-0531-20	10-0765-20	10-0534-20
3,0 m	10-0531-30	10-0765-30	10-0534-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	6 × 12		

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	MLECZNY milky
SUPER WIDE					SUPER WIDE PLEXI
					
1 m PMMA: 11-2093-10	1 m PMMA: 11-2091-10	1 m PMMA: 11-2096-10	1 m PC Fractal: 11-3411-10	1 m PMMA: 11-2097-10 1 m PC Fractal: 11-3417-10	1 m PLEXI: 11-3091-10

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
		
ALU 12-0651-10	ALU 12-0652-10	ALU 12-0655-10

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	SPRĘŻYNY MONTAŻOWE mounting springs
				
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01	14-5001-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
67,2 W	105,0 W



www.lumines.com

