

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

SUBLI

Karta produktu

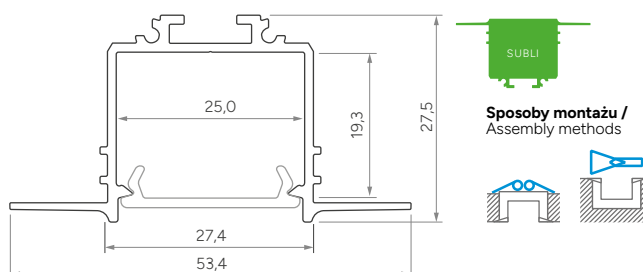
Data sheet

PL

Wysoki profil wpuszczany – do stosowania w zabudowie architektonicznej, budynkach przemysłowych i komercyjnych.

EN

High recessed profile – to be used in the architectural solutions, industrial and commercial facilities.



Obejrzyj wideo /
Watch video



SUBLI










Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000



Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
1,0 m	10-0551-10	10-0555-10	10-0554-10
2,02 m	10-0551-20	10-0555-20	10-0554-20
3,0 m	10-0551-30	10-0555-30	10-0554-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	2 × 12		

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	SREBRNY silver	CZARNY black
DOUBLE						RASTER DOUBLE		
								
1 m PMMA: 11-2073-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10	1 m: 14-0000-48	1 m: 14-2028-82
						1 m PC Fractal: 11-3470-10		

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
		
ALU 12-0661-10	ALU 12-0662-10	ALU 12-0665-10

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	SPRĘŻYNY MONTAŻOWE mounting springs
				
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01	14-5001-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
35,0 W	46,2 W



www.lumines.com

