

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

TIANO

Karta produktu

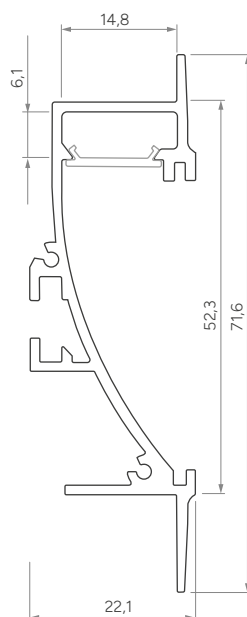
Data sheet

PL


Profil wpuszczany przypodłogowy /
przyschodowy – do oświetlenia pomiesz-
czeń mieszkalnych i budynków komercyjnych.

EN

Indoor walkway lighting recessed profile for
lighting residential compartments and commer-
cial facilities.



Sposoby montażu /
Assembly methods





Obejrzyj wideo /
Watch video



TIANO







Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
Kolory profili Profile colors			
1,0 m	10-0561-10	10-0555-10	10-0564-10
2,02 m	10-0561-20	10-0815-20	10-0564-20
3,0 m	10-0561-30	10-0815-30	10-0564-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12		

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	MLECZNY milky
BASIC							TIANO PLEXI
							
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PLEXI: 11-3111-10

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole						BEZ OTWORU without a hole					
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
											
ALU 12-0831-10	ALU 12-0841-11	ALU 12-0822-10	ALU 12-0802-10	ALU 12-0835-10	ALU 12-0845-10	ALU 12-0831-11	ALU 12-0841-10	ALU 12-0842-11	ALU 12-0842-10	ALU 12-0835-11	ALU 12-0845-11
DO ZABUDOWY for gypsum finish											
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right						
											
ALU 12-0811-10	ALU 12-0821-10	ALU 12-0812-10	ALU 12-0832-10	ALU 12-0815-10	ALU 12-0825-10						

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	SPRĘŻYNY MONTAŻOWE mounting springs
				
14-3032-02	14-3038-01	14-3030-01	14-3036-01	14-5001-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
42,0 W	52,5 W



www.lumines.com

