

IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED / Profile LED

CLARO

Karta produktu

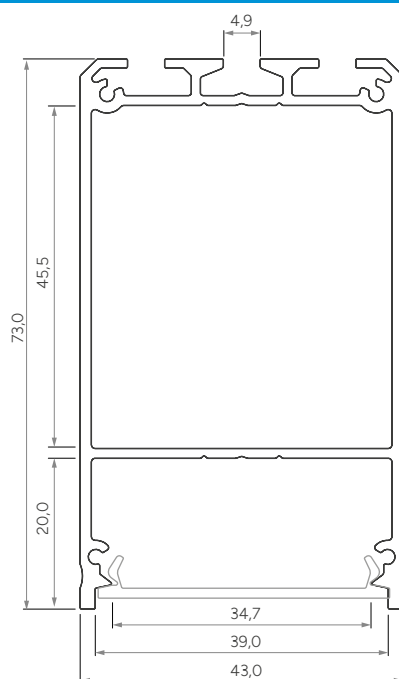
Data sheet

PL

Profil nawierzchniowy – do podświetlenia pomieszczeń domowych i przestrzeni biurowych. Do zastosowania w postaci lampy wiszącej, z ukrytym zasilaczem.

EN

Surface-mounted profile – for household and office room illumination – to be used as a pendant lamp with a hidden power supply.



Sposoby montażu /
Assembly methods





Obejrzyj wideo /
Watch video



CLARO









Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
			
1,0 m	10-0601-10	10-0000-06	10-0604-10
2,02 m	10-0601-20	10-0000-07	10-0604-20
3,0 m	10-0601-30	10-0000-08	10-0604-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	3 × 12		

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)


Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	TRANSPARENTNY transparent	SREBRNY silver	CZARNY black
WIDE					PRISMATIC PC		RASTER WIDE	
								
1 m PMMA: 11-2033-10 1 m PC: 11-3033-10	1 m PMMA: 11-2032-10 1 m PC: 11-3032-10	1 m PMMA: 11-2031-10 1 m PC: 11-3031-10	1 m PMMA: 11-2036-10	1 m PC Fractal: 11-3431-10	1 m PMMA: 11-2337-10 1 m PC Fractal: 11-3430-10	1 m PC: 11-3034-10	1 m: 14-7068-00	1 m: 14-2028-83

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole			Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole			BEZ OTWORU without a hole		
BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIĄŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray
CLARO								
								
ALU 12-1141-10	ALU 12-0000-54	ALU 12-1145-10	ABS 12-1301-01	ABS 12-1302-01	ABS 12-1305-01	ALU 12-1141-11	ALU 12-0000-53	ALU 12-1145-11

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	UCHWYT ILEDO ILED0 mounting clip	ODBŁYŚNIK LUMINES LUMINES reflector	UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm cable Ø 5 mm holder	ZAWIESIA pendants
							
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	13-0210-02	14-0001-02	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIĄŁY white

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
55,3 W	69,9 W



www.lumines.com

