

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / Profile LED

DULIO

Karta produktu

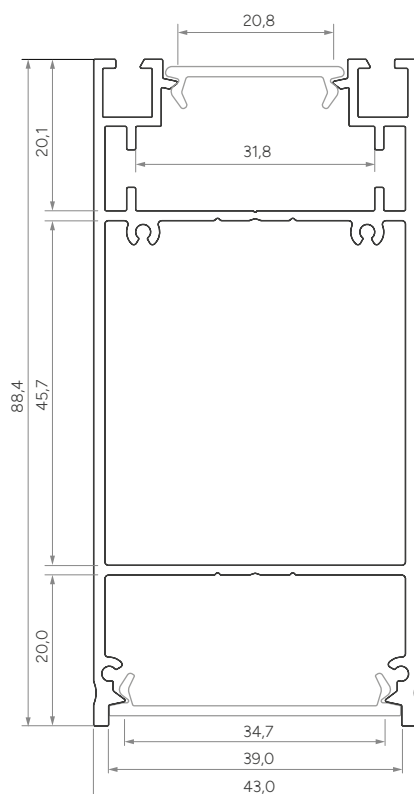
Data sheet

PL

Profil nawierzchniowy – do podświetlenia pomieszczeń domowych i przestrzeni biurowych. Do zastosowania w postaci lampy wiszącej, z ukrytym zasilaczem.

EN

Surface-mounted profile – for household and office room illumination – to be used as a pendant lamp with a hidden power supply.



Sposoby montażu /
Assembly methods





Obejrzyj wideo /
Watch video



DULIO











Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
			
1,0 m	10-0611-10	10-0000-20	10-0614-10
2,02 m	10-0611-20	10-0000-21	10-0614-20
3,0 m	10-0611-30	10-0000-22	10-0614-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	5 x 12		

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)



Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	CLEAR clear	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	SREBRNY silver	CZARNY black
DOUBLE						RASTER DOUBLE		
								
1 m PMMA: 11-2073-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10	1 m 14-0000-48	1 m 14-2028-82
WIDE								
								
1 m PMMA: 11-2033-10 1 m PC: 11-3033-10		1 m PMMA: 11-2032-10 1 m PC: 11-3032-10	1 m PMMA: 11-2031-10 1 m PC: 11-3031-10	1 m PMMA: 11-2036-10	1 m PC Fractal: 11-3431-10	1 m PMMA: 11-2337-10 1 m PC Fractal: 11-3430-10		

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole		Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole				BEZ OTWORU without a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray
DULIO								
								
ALU 12-1151-10	ALU 12-0000-06	ALU 12-1155-10	ABS 12-1311-01	ABS 12-1312-01	ABS 12-1315-01	ALU 12-1151-11	ALU 12-0000-05	ALU 12-1155-11

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector	UCHWYT ILEDO ILED0 mounting clip	ODBŁYŚNIK LUMINES LUMINES reflector	UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm cable Ø 5 mm holder	ZAWIESIA pendants
							
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	13-0210-02	14-0001-02	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2062-00 *B 14-2078-00 *W 14-2077-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
53,3 / 69,9 W	29,2 / 38,6 W



www.lumines.com

