

IT'S EASY TO BE CREATIVE

System LED / LED System

FOLDO

Karta produktu

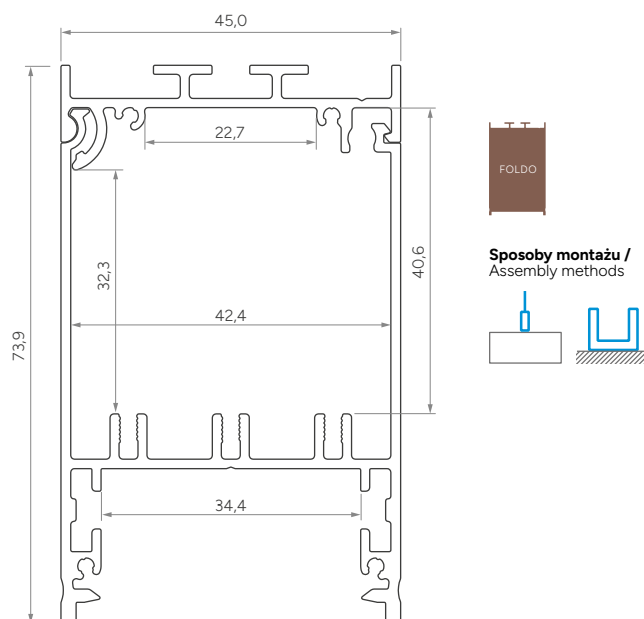
Data sheet

PL

System LED zwieszany, z zasilaczem ukrytym w obudowie (aż do 200W). Dzięki swej unikalnej konstrukcji pozwala na serwisowanie oprawy, wymianę zasilacza bez ściągania oprawy z zawiesi. Profil z systemem otwierania na zawiasie ułatwiającym wszelkie prace serwisowe.

EN



Suspended LED system with a power supply concealed within the housing (up to 200W). Its unique design allows for fixture servicing and power supply replacement without removing the fixture from its suspension. The profile features a hinge-opening system, simplifying all maintenance tasks.



FOLDO

Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	CZARNY (anodowany) black (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
		
1,0 m	10-1072-10	10-1074-10
2,02 m	10-1072-20	10-1074-20
3,0 m	10-1072-30	10-1074-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	3 x 10	

Profile montażowe LED / LED mounting profiles








Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

FOLDO M1

Kolory profili Profile colors	CZARNY (anodowany) black (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
		
1,0 m	10-1082-10	10-1084-10
2,02 m	10-1082-20	10-1084-20
3,0 m	10-1082-30	10-1084-30

Klosze (PMMA/PC) / Covers (PMMA/PC)


Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	OPAL opal	CZARNY black	TRANSPARENTNY transparent
WIDE						PRISMATIC PC
						
1 m PMMA: 11-2033-10 1 m PC: 11-3033-10	1 m PMMA: 11-2032-10 1 m PC: 11-3032-10	1 m PMMA: 11-2031-10 1 m PC: 11-3031-10	1 m PMMA: 11-2036-10	1 m PC Fractal: 11-3431-10	1 m PMMA: 11-2337-10 1 m PC Fractal: 11-3430-10	1 m PC: 11-3034-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

BEZ OTWORU without a hole	
CZARNY black	SREBRNY* / SZARY** silver* / gray**
	
ALU anod. 12-1492-11 ABS 12-1402-01	*ALU anod. 12-1495-11 *ABS lacq. 12-1405-01 / **ABS 12-1404-01

Dodatki / Accessories

UCHWYT ILEDO ILED0 mounting clip	ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	ZAWIESIA pendants
					
13-0210-02	14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white



www.lumines.com

