

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / LED Profile

NIPO

Karta produktu

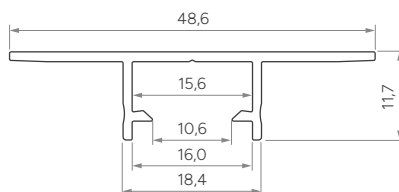
Data sheet

PL

Profil schodowy do glazury, wklejany pod płytkę ceramiczną z dwoma skrzydłami perforowanymi oraz kloszem o klasie szczelności IP54. Do zastosowania jako oświetlenie akcentowe.

EN

Stairs profile for tiles, glued in under the ceramic tile with both perforated leafs and and IP54-rated diffuser. For use as accent lighting.



Sposoby montażu /
Assembly methods




NIPO

NIPO


Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000






	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors				
1,0 m	10-1581-10	10-1585-10	10-1584-10	10-1580-10
2,02 m	10-1581-20	10-1585-20	10-1584-20	10-1580-20
3,0 m	10-1581-30	10-1585-30	10-1584-30	10-1580-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12			

Klosze (PC) / Covers (PC)

Długość (mm) / Length (mm):
1000, 2020, 3000

MLECZNY PC milky
TERRA

1 m PC: 11-3041-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminium and plastic)

Z OTWOREM (tworzywo sztuczne) with a hole (plastic)			
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	SZARY gray
			
12-1701-00	12-1702-00	12-1705-00	12-1704-00
Z OTWOREM (aluminium) with a hole (aluminium)			
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	
			
12-1701-10	12-1702-10	12-1705-10	

Wodoszczelność

Waterproof

Stopień ochrony IP54 (wg PN-EN 60529:2003)
IP54 protection rate (according to PN-EN 60529 : 2003)



www.lumines.com

