

Profil LED / Profile LED

DURO

Karta produktu

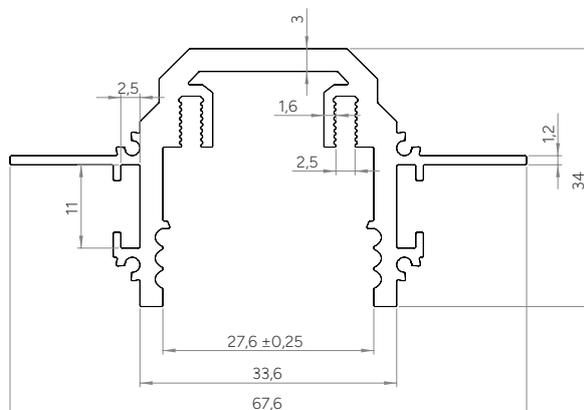
Data sheet

PL

System LED DURO przeznaczony do montażu w betonie metodą zalewania oraz przystosowany do mechanicznego kotwienia w szalunku. Zapewnia wysoką stabilność, odporność na obciążenia oraz precyzyjne wykończenie linii świetlnej w sufitach, ścianach i innych powierzchniach betonowych. System został zaprojektowany do zastosowania jednej taśmy LED.

EN

A DURO LED system is designed for installation in concrete using the pouring method and adapted for mechanical anchoring in formwork. It ensures high stability, load resistance, and a precise light line finish in ceilings, walls, and other concrete surfaces. The system is designed for a single LED strip.



Sposoby montażu /
Assembly methods




DURO




Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	
		
	1,0 m	10-1204-10
	2,02 m	10-1204-20
	3,0 m	10-1204-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12	


Klosze (PC) / Covers (PC)

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000


OPAL opal
LIFT ONE

1 m PC: 11-3541-10

Profile montażowe LED / LED mounting profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

	DURO M1	
Kolory profili Profile colors	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	
		
	1,0 m	10-1214-10
	2,02 m	10-1214-20
	3,0 m	10-1214-30

Zaślepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole	BEZ OTWORU without a hole
SREBRNY silver	SREBRNY silver
DURO	
	
ALU 12-2035-10	ALU 12-2035-11

Akcesoria / Accessories

DŁAWNICA NA PESZEL gland for flexible conduit	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY Ø3,5 x 6,5 mm - ZESTAW self-tapping metal screw Ø3,5 x 6,5 mm - set
	
14-2029-03	14-2029-04



www.lumines.com

